B6A-0030 / S6A-0030 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. アンカーボルトの施工

■アンカーボルトは水平な床面に以下のピッチで施行して下さい。(図1)
■アンカーボルトはM12のものをご使用下さい。チャンネルベース側取付穴はΦ14です。

図1
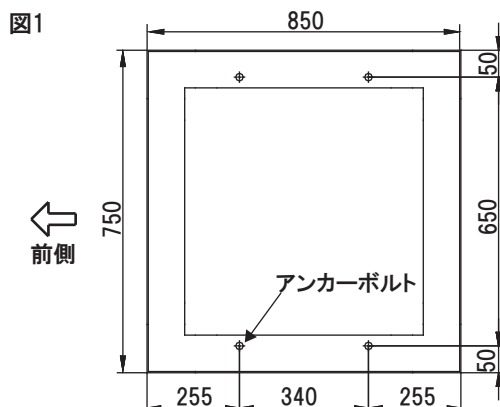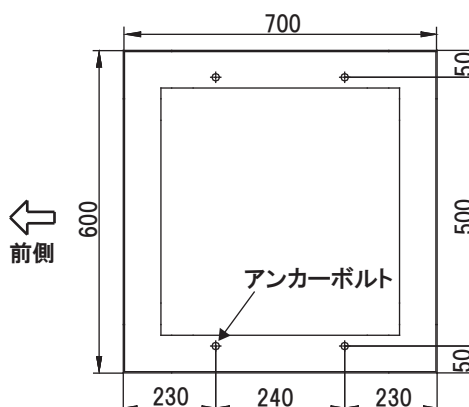
B6A-0030 取付ピッチ

S6A-0030 取付ピッチ

2. 設置方法 警告

警告

■筐体を持ち上げる際は、必ずクレーン等を使用して下さい。
筐体の重量は100kg以上ありますので、転倒等により重大な怪我につながる恐れがあります。

■筐体内部の底板を外します。底板は1枚につきM4ネジで固定してあります。(図2)
■筐体底のM10ボルトを4本とも外し、筐体とチャンネルベースを分離します。(図3)
※筐体を持ち上げる際はクレーン等を使用し、転倒しないよう安全に十分注意して作業して下さい。
■チャンネルベースをアンカーボルトに固定します。
■筐体をチャンネルベースの上に戻し、M10ボルトで固定し、底板をM4ネジにて固定して下さい。

図2

図3

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004